




213578
BE-A240-G3-K-BS
条形光源

- 坚固的铝制全金属外壳
- 带电缆防拉扯接头的可变电缆出线
- 采用最新 LED 技术实现高效率
- 使用小发射角的光学元件实现高效率
- 最佳性价比
- 工业用 M12 接口
- 可以使用附件中的滤光片对新属性进行建模
- 附件中提供广泛的安装产品

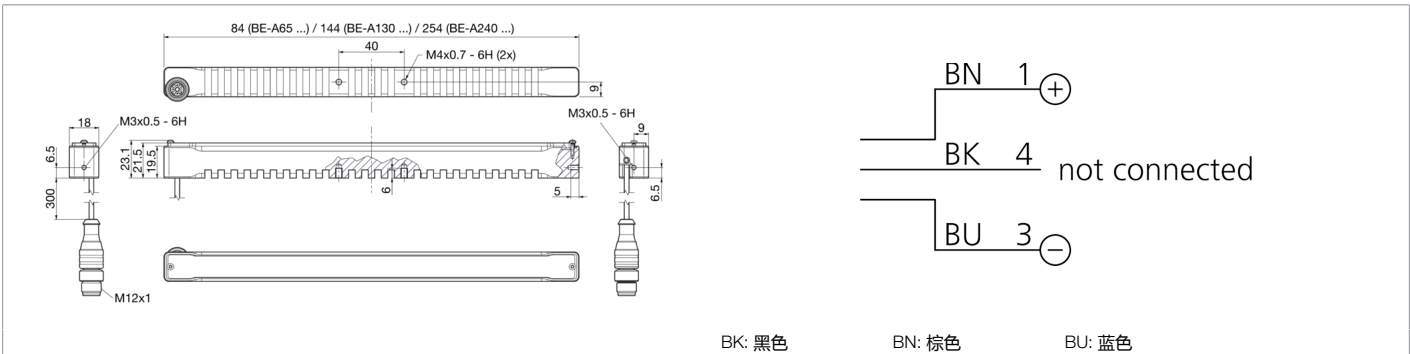

功能																	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		24 V DC (Supply Class 2)
内部功耗		420 mA (24 V DC)
功率		10.1 W (24 V)
反极性保护		是
发光面		240 x 12 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		PMMA, 透明 (保护光学元件)
重量		165 g
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		风险组 2
型式		Barlight
运行模式		静态
颜色选择		无
光强度可调		否
供货范围		Barlight
高电平触发输入端		无触发器
低电平触发输入端		无触发器
触发器预设		无触发器
接口		无
光源		LED
颜色		蓝色
波长		465 nm
发射角 FWHM		18°
照明强度		■ 22.0 kLx (100.0 mm) ■ 10.0 kLx (200.0 mm) ■ 3.90 kLx (500.0 mm)



213578
BE-A240-G3-K-BS
条形光源

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
管制	without power control
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 40
连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/213578