



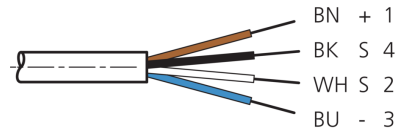

201709
TKHM-W-10/4
Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder 2) LED (2x) nur bei TKHM-W- ... / LP




BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

WH: weiß

Funktion

													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

Technische Daten (typ.)

Betriebsspannung	< 60 V AC/DC
Länge	10.000 mm
Durchmesser	Ø 4,8 mm (Durchmesser)
Gewinde	M8 x 1
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	70 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-5 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67
Anschluss	Buchse, M8, 4-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,25 mm ² (4 x)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/201709>