




**202855**  
**TKHM-Z/TSM-Z/P4**  
**Funktionsadapter**

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

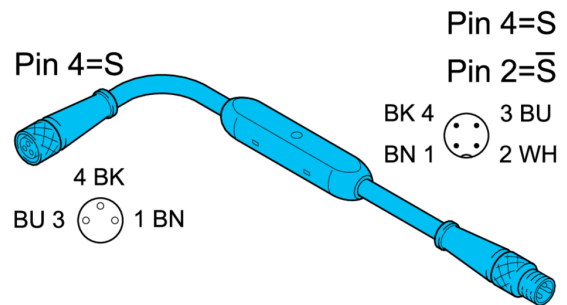

1) Potentiometer (nur ...TSM-Z/T)    3) LED SCHALTAUSGANG  
 2) LED STATUS

4 BK  
 BU 3    1 BN (S)

Kupplung  
 Coupling  
 M8

WH 2 ( $\bar{S}$ )    4 BK (S)  
 BN 1    3 BU

Stecker  
 Connector  
 M8

BK: schwarz    BN: braun    BU: blau    WH: weiß

Funktion										

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung	15 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA
Gewinde	M8 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	pnp Antivalenzler
Applikation	Digitalsignal
Funktionsauswahl	pnp
Schaltausgang	pnp (2x)
Schaltfrequenz	3500 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, Kupplung, M8, 4-polig
Anschluss 2	Pigtail, Stecker, M8, 3-polig

**Weitere Informationen / Zubehör**    <https://www.di-soric.com/202855>