




**202991**  
**MK-Z-8/4/0.14**  
**Steckverbinder**

- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde drehbar
- Schnellmontage ohne Werkzeuge
- 4-polig
- Hohe Schutzart bis IP 67

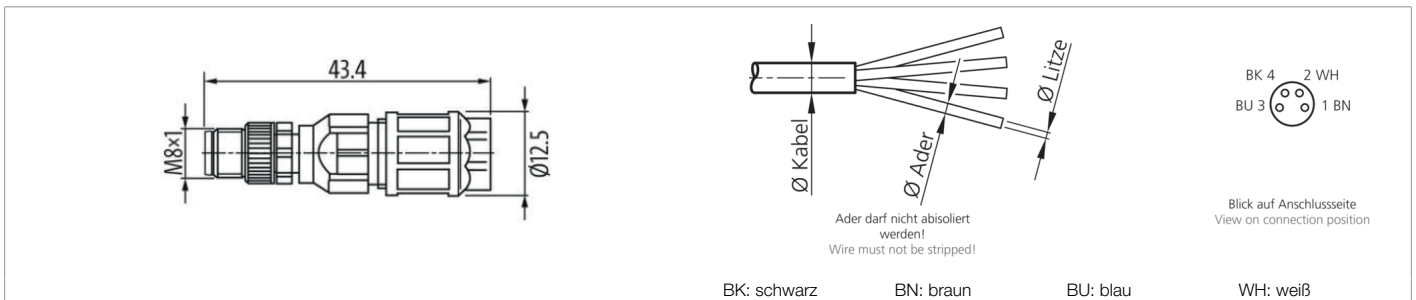

**Funktion**

													 
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

Betriebsspannung	32 V DC
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Für Ø Kabel	2,5 ... 5,1 mm
Für Ø Ader	1,0 ... 1,6 mm (Ader darf nicht abisoliert werden!)
Für Litzenquerschnitt	0,14 ... 0,34 mm <sup>2</sup>
Bauform	gerade
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +85 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss sensorseitig	Buchse, M8 x 1, 4-polig
Anschluss steuerungseitig	Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/202991>