




203161
TKHM-Z/TSM-Z/UN
Funktionsadapter

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

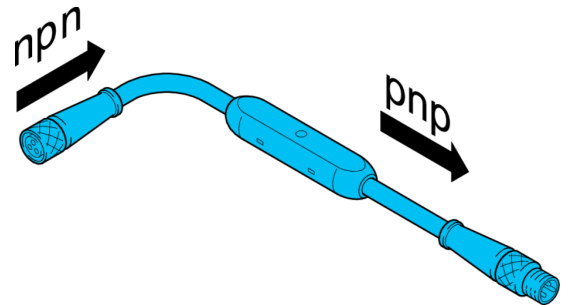

1) Potentiometer (nur ...TSM-Z/T)
2) LED STATUS
3) LED SCHALTAUSGANG

4 BK
BU 3

1 BN

Kupplung
Coupling
M8

4 BK
BN 1

3 BU

Stecker
Connector
M8

BK: schwarz BN: braun BU: blau

| Funktion | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Strombelastbarkeit | 200 mA, kurzschlussfest |
| Betriebsspannung | 10 ... 35 V DC |
| Leerlaufstrom (max.) | 20 mA |
| Gewinde | M8 x 1 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Auswertung | npn -> pnp Umsetzer |
| Applikation | Digitalsignal |
| Funktionsauswahl | npn |
| Schaltausgang | pnp |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... +70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss | Pigtail, Kupplung, M8, 3-polig |
| Anschluss 2 | Pigtail, Stecker, M8, 3-polig |

Weitere Informationen / Zubehör <https://www.di-soric.com/203161>