




**203680**  
**AV4-UND/ODER**  
**Anschlussverteiler**

- Integrierte Schaltfunktion 4-fach UND + ODER
- 4 Sensoreingänge, M8/3-polig
- 1 Ausgang, M12/8-polig
- 4 LEDs für Schaltzustandsanzeige
- Robustes Gehäuse
- Hohe Schutzart IP 67

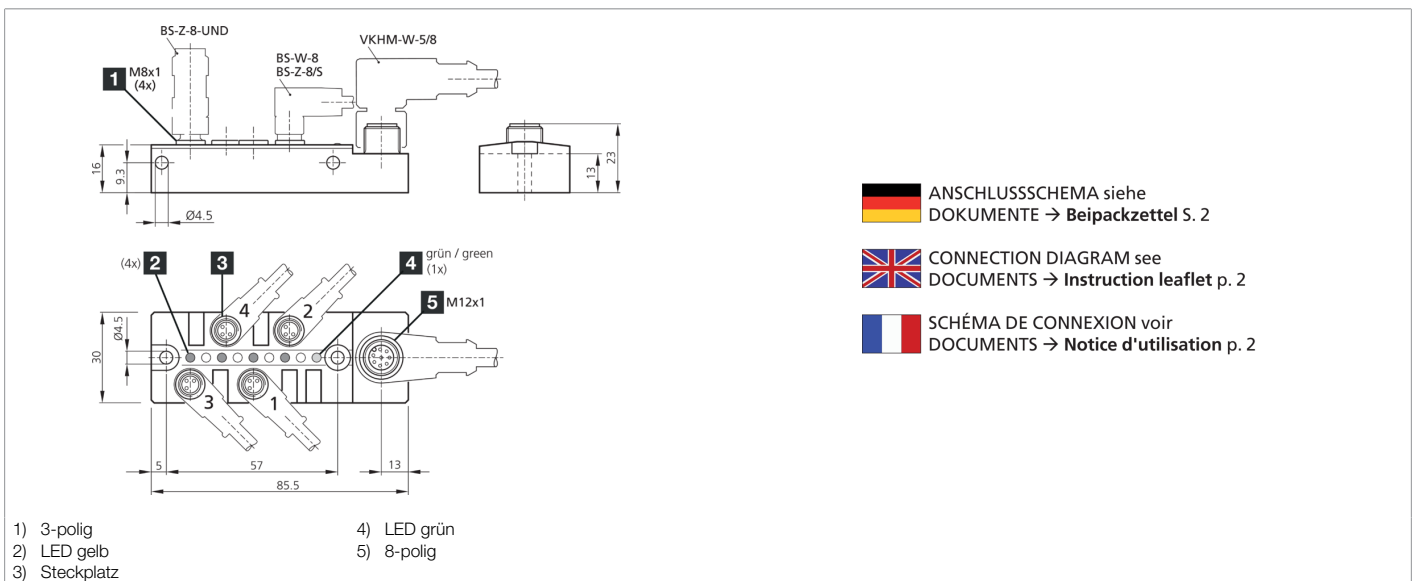

ANSCHLUSSSCHEMA siehe DOKUMENTE → Beipackzettel S. 2

CONNECTION DIAGRAM see DOCUMENTS → Instruction leaflet p. 2

SCHÉMA DE CONNEXION voir DOCUMENTS → Notice d'utilisation p. 2

<b>Funktion</b>											

<b>Technische Daten (typ.)</b>		<b>+20°C, 24 V DC</b>
Strombelastbarkeit		300 mA (je Logikkontakt)
Betriebsspannung		10 ... 30 V DC
Gehäusematerial		Kunststoff (Viton)
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung		UND/ODER
Schaltausgang		pnp (4x), pnp-ODER 1x, pnp-UND 1x
Anzeige		LED grün - Betriebsanzeige, gelb - Schaltzustand
Umgebungstemperatur Betrieb		-30 ... +80 °C
Schutzart		IP 67 (bei Anzugsmoment 0,4 Nm)
Anschluss		Stecker, M12, 8-polig
Anschluss 2		Buchse, M8, 3-polig (4x)

**Weitere Informationen / Zubehör** <https://www.di-soric.com/203680>