




206206

OR 6-41 K 4 P1-T3

Reflexionslichtschranke

- Hohe Reichweite
- Sichtbares Rotlicht bei kleinem Leuchtfleck
- Polarisationsfilter
- Empfindlichkeit einstellbar
- Kompakte Bauform
- Universelle Montage
- LED Schaltzustandsanzeige

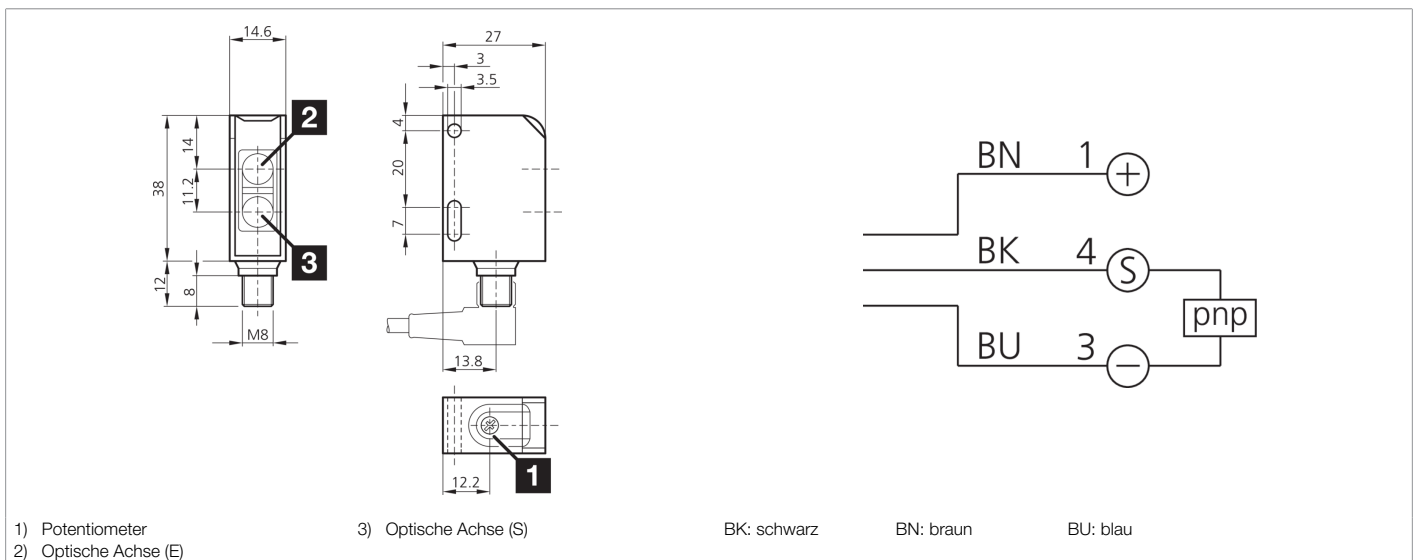

| Funktion | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|-------------------------|--|
| Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
| Leerlaufstrom (max.) | 25 mA |
| Gehäuseabmaße | 38 x 27 x 15 mm |
| Gehäuselänge | 27 mm |
| Gehäusehöhe | 38 mm |
| Gehäusebreite | 15 mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Material | Kunststoff (Fenster) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Funktionsprinzip | Reflexionslichtschranke |
| Auswertung | digital |
| Bauform | Quader |
| Schaltausgang | pnp, 100 mA, NC |
| Lichtquelle | LED |
| Farbe | Rot |
| Wellenlänge | 630 ... 670 nm |
| Modulation | getaktet |
| Fremdlichtsicherheit | 5 kLx |
| Schaltabstand | 400 ... 4000 mm (R55), 900 ... 9000 mm (R 84), 1000 ... 10000 mm (R 100x100) |

**206206****OR 6-41 K 4 P1-T3****Reflexionslichtschranke**

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|--|--|
| Reichweite | 400 ... 10000 mm |
| Bezugsreflektor | Reflektor R55 beigelegt |
| Empfindlichkeitseinstellung | Potentiometer |
| Schaltfrequenz | 500 Hz |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... +60 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss | Stecker, M8, 3-polig |
| Anschlusskabel | TK ... |
| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/206206 |