
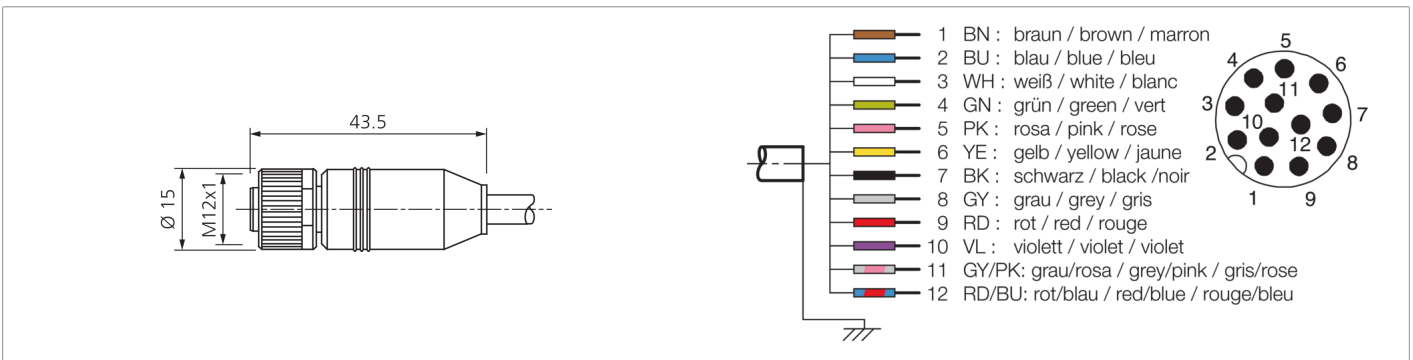


**206911**  
**VKSM-Z-5/12-A**  
**I/O-Kabel**

- Abgeschirmt
- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

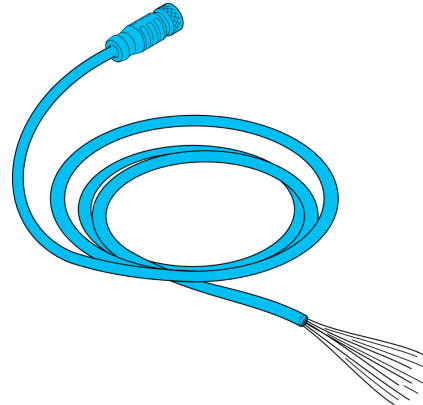

**Funktion**

							CE	UK	CA	
--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	--

**Technische Daten (typ.)**

Betriebsspannung	30 V AC/DC
Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 6,5 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	65 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	abgeschirmt, Metallmutter
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +85 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 65 / IP 66K / IP 67
Anschluss	Buchse, M12, 12-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,14 mm <sup>2</sup> (12 x)

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/206911>