




**207011**  
**LI 40-25-975-1040 I**  
**Lichtgitter**

- Mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... messend und schaltend
- Mit Auswerteelektronik LVB ... schaltend
- Strahlenswertung horizontal oder diagonal
- Kompakte Bauform
- Aluminiumgehäuse
- Einfache Montage

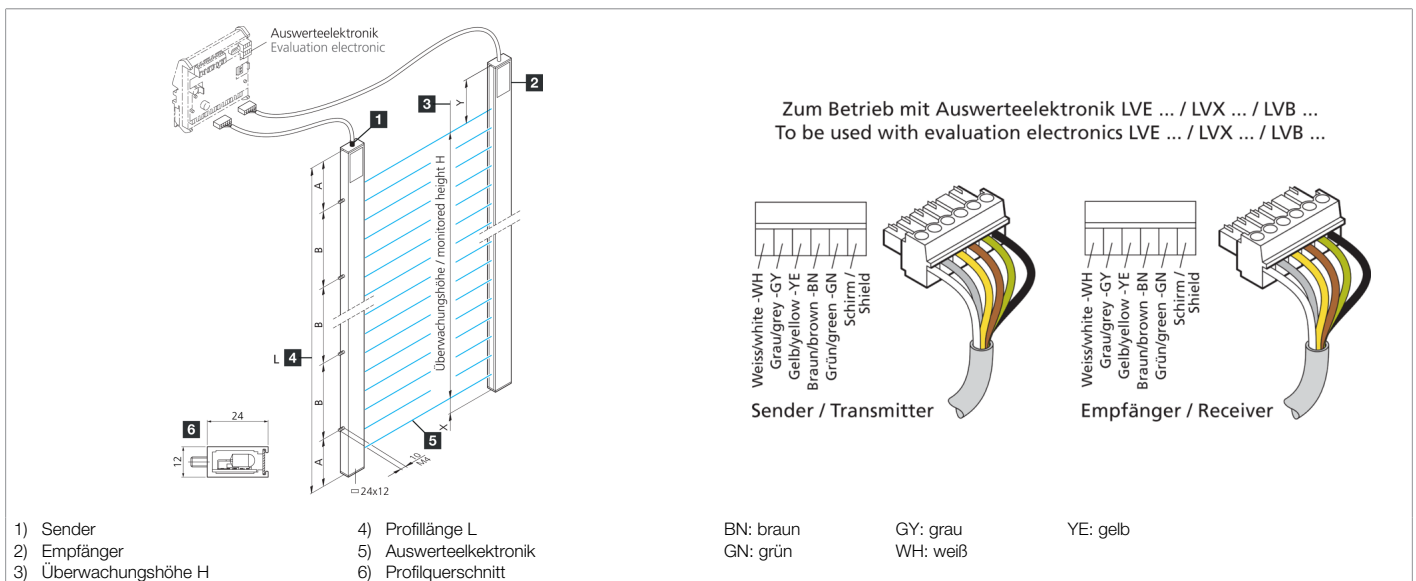

Funktion													
												CE	

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	20 ... 26 V DC (siehe Auswerteelektronik)
Montage	Gewindebolzen (3)
Profilquerschnitt	12 x 24 mm
Maß	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A: 120 mm</li> <li>■ B: 400 mm</li> <li>■ X: 20 mm</li> <li>■ Y: 45 mm</li> </ul>
Profillänge	1040 mm
Gehäusematerial	Aluminium (natur)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	absolut, prozentual, parametrierbar über Auswerteelektronik
Auswerteelektronik	extern
Ausgangsfunktion	parametrierbar über Auswerteelektronik
Schaltausgang	parametrierbar über Auswerteelektronik, NO, NC
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Wellenlänge	880 nm
Strahlenswertung	über externe Auswerteelektronik
Strahlabstand	25 mm

**207011****LI 40-25-975-1040 I****Lichtgitter****Technische Daten (typ.)****+20°C, 24 V DC**

Strahlanzahl

40

Überwachungshöhe

975 mm

Reichweite

250 ... 6000 mm (über Auswerteelektronik einstellbar)

Messbereich

975 mm

Umgebungstemperatur Betrieb

-20 ... +40 °C

Schutzart

IP 54 (IP 65 optional)

Anschluss

Kabel, 4,0 m (mit Steckverbinder, weitere Varianten auf Anfrage)

**Weitere Informationen / Zubehör****<https://www.di-soric.com/207011>**