




207278
DCCR 40 K 40 PSOL-KL
Induktiver Näherungssensor

- Tastkopf sowohl schwenk- als auch drehbar
- Anschlussklemmen
- Integrierter Verstärker
- Kurzschluss- und Verpolschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LEDs für Betriebsspannung und Schaltzustand
- 4-fach LED-Anzeige für 360° Sichtbarkeit

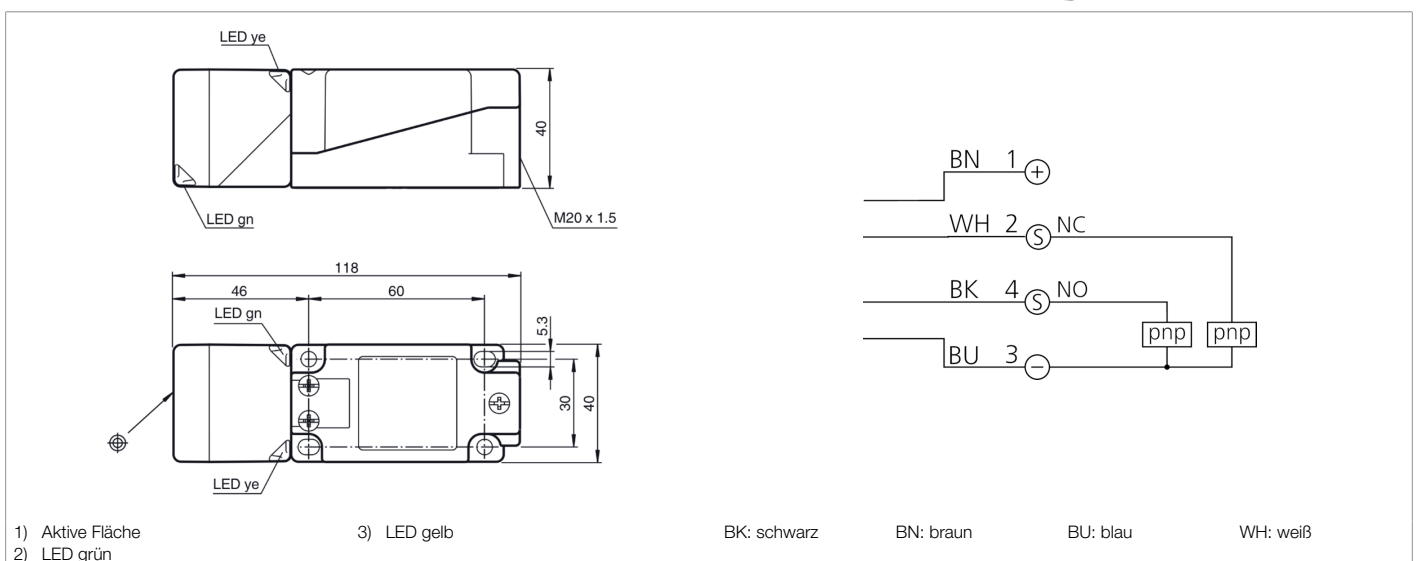

Funktion										

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit	kurzschlussfest, verpolgeschützt
Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Eigenstromaufnahme	< 20 mA
Einbauart	nicht bündig
Gehäuseabmaße	40 x 40 mm
Gehäuselänge	118 mm
Gehäusehöhe	40 mm
Gehäusebreite	40 mm
Gehäusematerial	Kunststoff (PA, Epoxid-Pulverbeschichtung) / Metall (Epoxid-Pulverbeschichtung)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Quader
Produktserie	INE Extended
Schaltausgang	pnp, 200 mA, antivalent
Spannungsfall (max.)	2 V
Schaltabstand (SN)	40 mm
Normmessplatte	120 x 120 x 1 mm
Schalthysterese (max.)	5 %



207278

DCCR 40 K 40 PSOL-KL

Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
LED Anzeige	Ja
Schaltfrequenz	0 Hz ... 150 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +85 °C
Schutzart	IP 68 / IP 69K
Anschluss	Klemmen, 4-polig, A-kodiert
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/207278