




207785  
 BSHM-Z-10/8A  
 Anschlusskabel

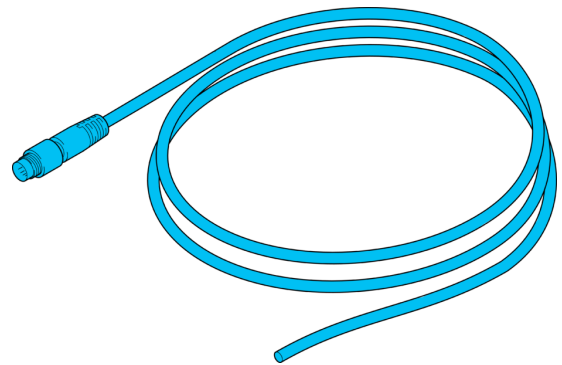

| Funktion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CE |  |

| Technische Daten (typ.)         |   |
|---------------------------------|---|
| Länge                           | 10.000 mm   |
| Durchmesser                     | Ø 5,3 mm (Durchmesser)  |
| Komponente                      | Anschlusskabel  |
| Bauform                         | gerade / offenes Kabelende  |
| Geeignet für                    | Farbsensoren, FSB 50 M 60 G3-B8, FSB 50 M G3-B8, FS 50 M 60 G3-B8, FS 50 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8-E, FS 12-100-2 M G3-B8, FS 12-100-2 M G3-B8-PB |
| Für FSB 10 M G1-B8              | Geeignet  |
| Für FSB 50 M 60 G3-B8           | Geeignet  |
| Für FSB 50 M 60 G3-B8           | Geeignet  |
| Für FS 50 M 60 G3-B8            | Geeignet  |
| Für FS 50 M G3-B8               | Geeignet  |
| Für FS 12-100-1 M G3-B8         | Geeignet  |
| Für FS 12-100-1 M G3-B8-E       | Geeignet  |
| Für FS 12-100-2 M G3-B8         | Geeignet  |
| Umgebungstemperatur Betrieb     | -25 ... +70 °C  |
| Schutzart                       | IP 67   |
| Anschluss                       | Stecker, M9, 8-polig  |
| Anschluss 2                     | offenes Ende  |
| Weitere Informationen / Zubehör | <a href="https://www.di-soric.com/207785">https://www.di-soric.com/207785</a>   |