




207967
OT 18 FMR 320 N3-B4
Reflexionslichttaster

- Winkeloptik
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Geringe Einbautiefe
- Empfindlichkeit einstellbar
- LED Schaltzustandsanzeige
- Metallgehäuse

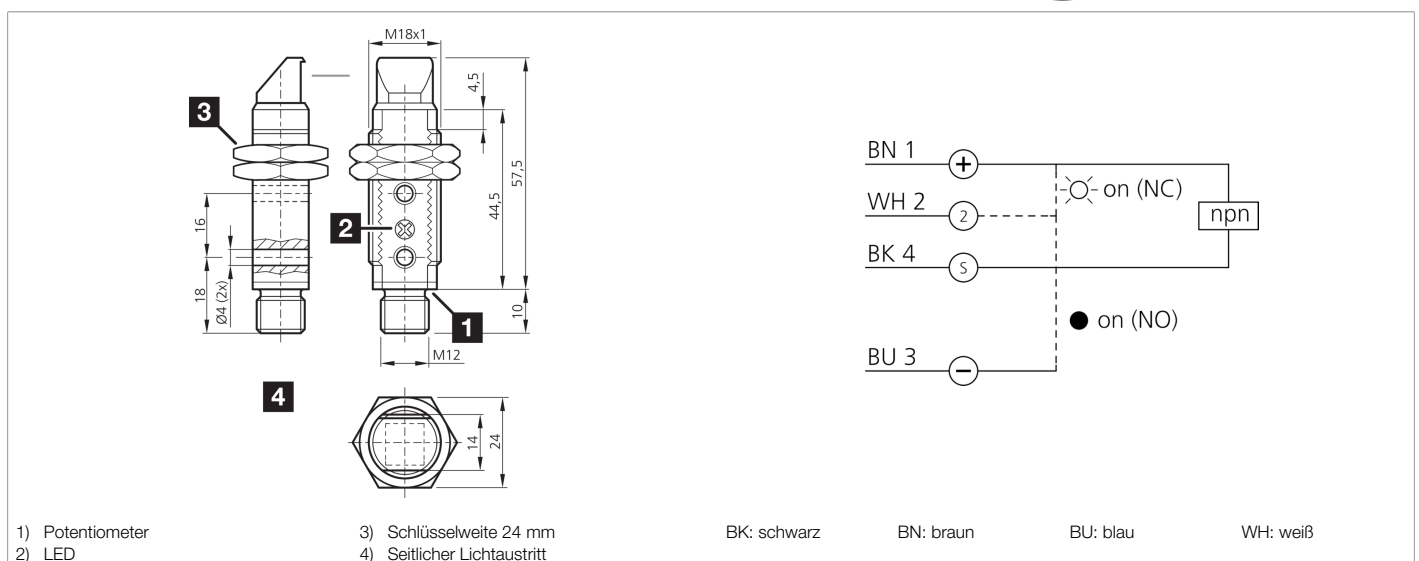

| Funktion | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|-----------------------------|--|
| Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
| Leerlaufstrom (max.) | 30 mA |
| Gewinde | M18 x 1 |
| Gehäuselänge | 67,5 mm |
| Gehäusematerial | Metall |
| Material | PMMA (Fenster) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Funktionsprinzip | Reflexionslichttaster |
| Auswertung | digital |
| Bauform | Gewinde, Winkeloptik |
| Schaltausgang | npn, 100 mA, NO/NC |
| Lichtquelle | LED |
| Farbe | Infrarot |
| Wellenlänge | 880 nm |
| Modulation | getaktet |
| Fremdlichtsicherheit | 3 kLx getaktetes Licht, 10 kLx Sonnenlicht |
| Tastweite | 320 mm |
| Normmessplatte | 200 x 200 mm |
| Empfindlichkeitseinstellung | Potentiometer |



207967
OT 18 FMR 320 N3-B4
Reflexionslichttaster

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|--|--|
| Schaltfrequenz | 1000 Hz |
| Ansprechzeit | 0,50 ms |
| Abfallzeit | 0,50 ms |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... +55 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss | Stecker, M12, 4-polig |
| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/207967 |