





209760

KNS M8M 02B G3-2R

Kapazitiver Näherungsschalter

- Großer Schaltabstand
- Erfassung von flüssigen, pulverförmigen und festen Materialien
- Erfassung metallischer und nichtmetallischer Teile
- Erfassung durch Behälterwandungen oder Verpackungen möglich
- Empfindlichkeit einstellbar über Mehrgang-Potentiometer
- NO/NC umschaltbar
- Gegentaktausgang pnp + npn
- Edelstahlgehäuse

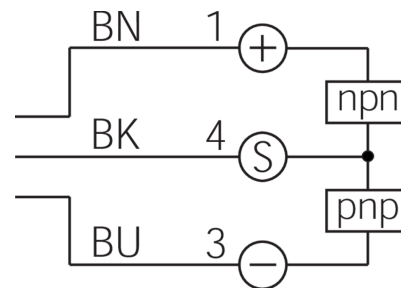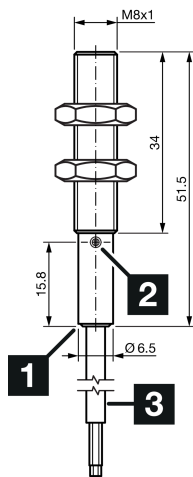

- 1) LED
2) Empfindlichkeit

- 3) Schlüsselweite 13 mm
4) Anschlusskabel

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

Funktion

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----------|--|
| | | | | | | | | | | CE | UK CA | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----------|--|

Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsspannung | 18 ... 30 V DC |
| Leerlaufstrom (max.) | 15 mA (24 V DC) |
| Isolationsspannungsfestigkeit | 500 V |
| Einbauart | bündig |
| Gewinde | M8 x 1 |
| Gehäuselänge | 51,5 mm |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Material | PBT (Tastkopf) |
| Gewicht | 35 g |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Funktionsprinzip | Kapazitiv |
| Bauform | Gewinde |
| Lieferumfang | Einstellwerkzeug |
| Schaltausgang | Gegentakt, 100 mA, NO/NC |
| Spannungsfall (max.) | 2,4 V |
| Schaltabstand (SN) | 2 mm (0,1 ... 3 mm einstellbar) |
| Normmessplatte | 8 x 8 mm |
| Schalthysterese (max.) | 15 % |
| Empfindlichkeitseinstellung | Potentiometer (11-Gang) |



209760

KNS M8M 02B G3-2R

Kapazitiver Näherungsschalter

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|--|--|
| Anzeige | LED gelb - Ausgangssignal |
| Schaltfrequenz | 100 Hz |
| Bereitschaftsverzug (max.) | 300 ms |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... +70 °C |
| Schutzart | IP 65 / IP 67 |
| Anschluss | Kabel, 2,0 m, 3-polig |
| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/209760 |