




209943

KLT-M3-B40-T2-0.5K

Kunststoff-Lichtleiter

- Biegbarer Tastkopf / R min. > 10 mm
- Kleinteilerkennung
- Schneidmesser beigelegt

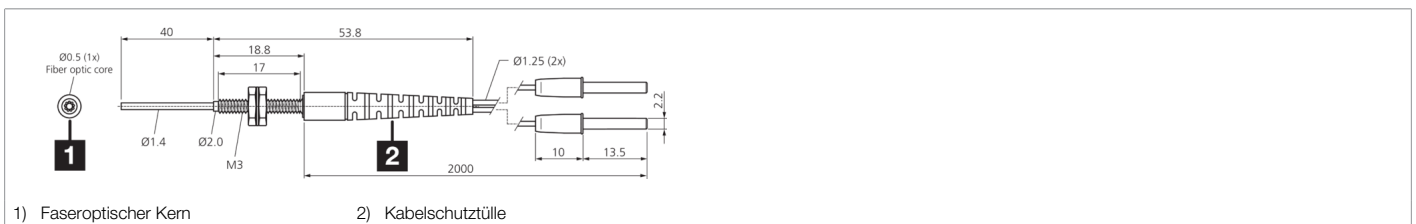

1) Faseroptischer Kern

2) Kabelschutztülle

Funktion

															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Technische Daten (typ.)

+20°C

Länge	2.000 mm (ablängbar)
Gewinde	M3
Lichtaustritt	axial, biegbarer Tastkopf
Biegeradius	> 15 mm
Faser	Koaxial, Ø 0,25 mm (9x), Ø 0,5 mm (1x)
Biegeradius Tastkopf	> 10 mm
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ Edelstahl (Tastkopf) ■ PE (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	mit Kabelschutztülle
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Reichweite	100 mm
Auflösung	Ø 0,05 mm
Temperaturbeständigkeit	-55 ... +70 °C

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/209943>