




**209993**  
**BEK-A400-G0T-K-BS**  
**Auflichtbeleuchtung**

- Extrem hohe Beleuchtungsstärke aufgrund modernster High-Power-LEDs
- Integrierte Leistungsregelung mit hoher Effizienz
- Temperaturüberwachung mit intelligenter Abschaltautomatik
- Homogenes Leuchtfeld mittels spezieller LED-Optiken
- Hohe Schutzart
- Getrennte Eingänge für Triggersignal und -polarität
- Robustes Metallgehäuse
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Kratzfeste Schutzscheibe
- Traversen und Vorsatzoptiken optional erhältlich

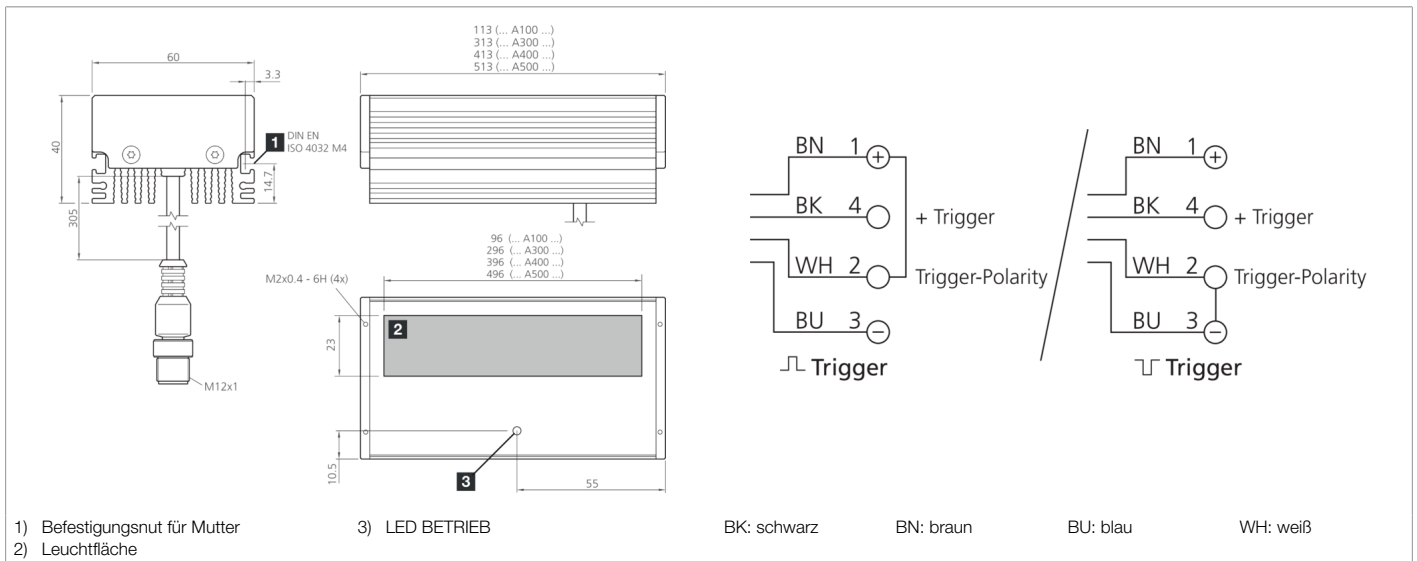

Funktion									

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme		1500 mA (24 V DC)
Leistung		35,0 W (24 V DC)
Verpolschutz		ja
Leuchtfläche		396 x 23 mm
Gehäuseabmaße		40 x 60 x 413 mm
Gehäusematerial		Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material		PMMA, kratzfest beschichtet (Schutzscheibe)
Gewicht		1350 g
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)		Risikogruppe 1
Bauform		Auflichtbeleuchtung
Triggereingang High Pegel		3,3 ... 30,0 V
Triggereingang Low Pegel		< 2,8 V
Lichtquelle		LED
Farbe		Infrarot
Wellenlänge		850 nm
Abstrahlwinkel FWHM		30°

**209993****BEK-A400-G0T-K-BS****Auflichtbeleuchtung****Technische Daten (typ.)**

Beleuchtungsstärke

**+20°C, 24 V DC**

- 32500  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$  (100,0 mm)
- 18200  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$  (200,0 mm)
- 6900  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$  (500,0 mm)

Regelung

Integrierte Leistungsregelung

Anzeige

LED grün - Betriebsanzeige

Schock-/Schwingbeanspruchung

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm

Umgebungstemperatur Betrieb

0 ... +40 °C

Schutzart

IP 67

Anschluss

Pigtail, 0,3 m, M12, 4-polig

Anschlusskabel

VK ...

**Weitere Informationen / Zubehör**<https://www.di-soric.com/209993>