




**213810**  
**SBT-F-GYR-R50-3B-B5**  
**Signalsäule**

- 360° Statusanzeige
- Gute Signalwirkung aufgrund moderner, effizienter LEDs
- Niedriger Energieverbrauch
- Sofort einsetzbar, direkte vordefinierte Segmentansteuerung
- Einfache Installation (M30 Verschraubung)
- Montagezubehör optional erhältlich
- Buzzer

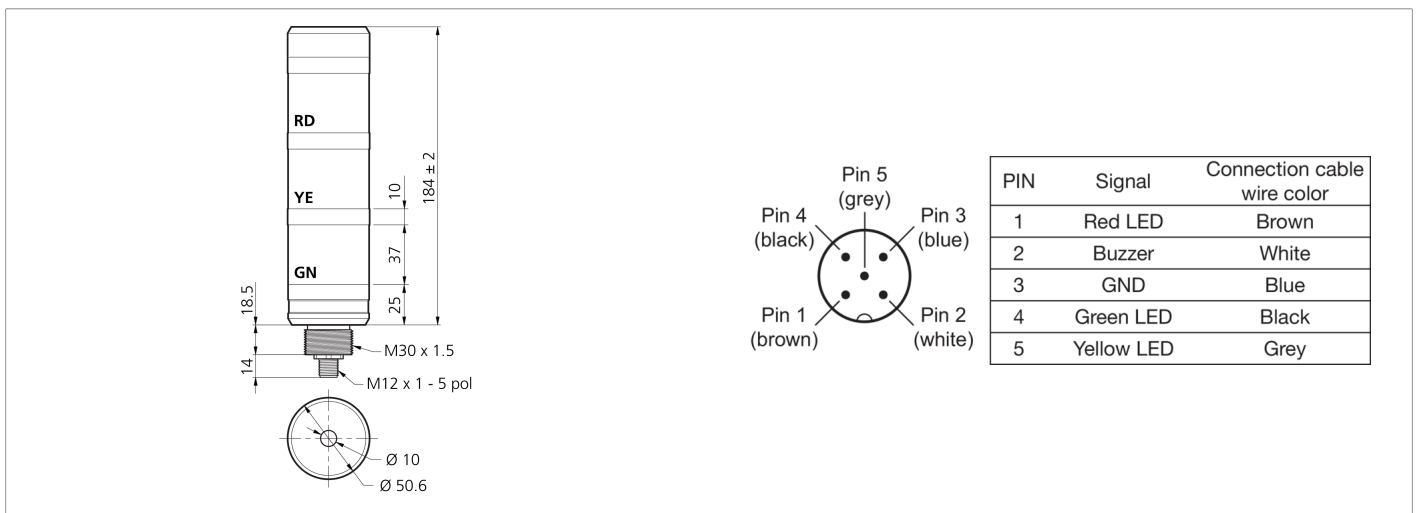

Funktion									



Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	24 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme	160 mA (24 V DC)
Leistung	3,8 W (24 V)
Verpolschutz	ja
Leuchtfäche	50 x 37 mm (Ø x H / Segment)
Abmessungen Leuchtenkörper (Ø x H)	Ø 50,6 x 184 mm
Anzahl Segmente	3
Gehäusematerial	Aluminium (natur, eloxiert)
Material	Polycarbonat (Diffusor)
Gewicht	310 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Modell	Signalsäule
Buzzer	Ja, 95 (dB(A) typ. @ 50 cm)
Farbauswahl	Rot, Grün, Gelb
Anzahl Ein-/Ausgänge	4/0
Pegel (Hi/L0) Eingänge	24V / 0V
Farbe	Rot, Grün, Gelb
Schwingbeanspruchung	10 ... 55 Hz / 0,35 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +50 °C
Schutzart	IP 20
Anschluss	Stecker, M12, 5-polig



**213810**  
**SBT-F-GYR-R50-3B-B5**  
**Signalsäule**

**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

Anschlusskabel

VK ... /5-SB

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/213810>