



Laser-Gabellichtschranke

- [illegible]

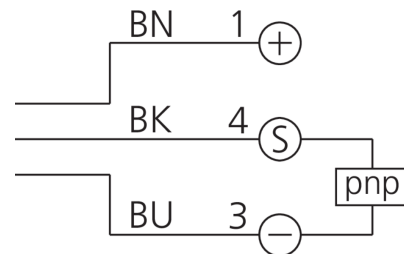

- BU: blau

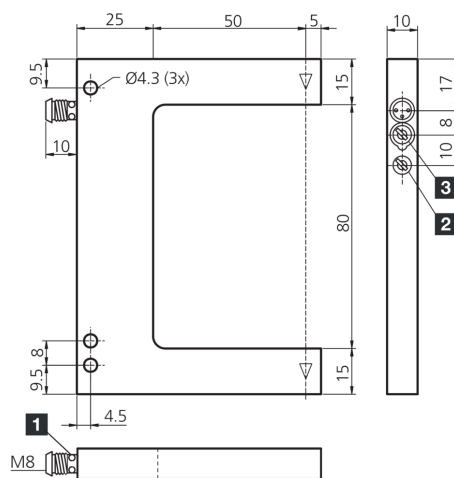

© dj-soric . Änderungen vorbehalten . 14.02.2024 . Seite 1



200991
LGU 081 P3K-TSSL
Laser-Gabellichtschranke

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Laserleistung		< 100 µW
Fremdlichtsicherheit		40 kLx
Gabelweite		80 mm
Auflösung		Ø 0,05 mm
Schalthysterese (max.)		0,02 mm
Reproduzierbarkeit		0,01 mm
Empfindlichkeitseinstellung		Potentiometer
Schaltfrequenz		3000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb		+5 ... +45 °C
Schutzart		IP 67
Anschluss		Stecker, M8, 3-polig
Anschlusskabel		TK ...
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/200991