202086
WRB 220 PB-2.0-1.0
Glasfaser-Lichtleiter

- Hochwertige Glasfasern
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Robust, hochflexibel

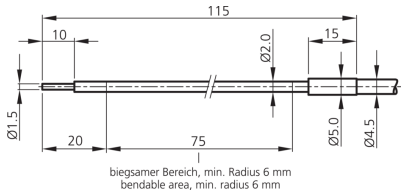

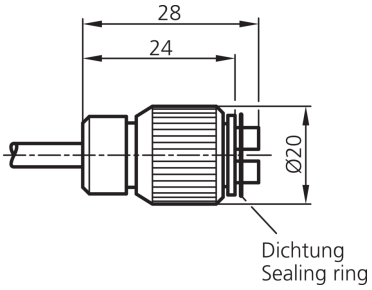

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Länge	600 mm
Abmessung Faserbündel	Ø 1,0 mm
Gehäuselänge	15 mm
Lichtaustritt	biegbarer Tastkopf
Befestigungsdurchmesser	Ø 5 mm
Material Faser	Glasfaser
Material	■ Edelstahl (Tastkopf) ■ PU Mantel (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Zylinder
Einzelfaser	Ø 0,05 mm
Geeignet für	Verstärker für Glasfaser-Lichtleiter
Öffnungswinkel	67°
Tastweite	20 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 … +180 °C

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202086

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 02.09.2022 . Seite 1 (1)