




**203212**  
**ZR 06B-TSSL**  
**Zählermodul mit Resetfunktion**

- LCD-Anzeige
- Schnelle und einfache Montage direkt am Sensor
- Steckbar, ohne Verdrahtungsaufwand
- Langfristige Zählwertspeicherung durch Pufferbatterie
- Reset über Taste
- Robustes Metallgehäuse

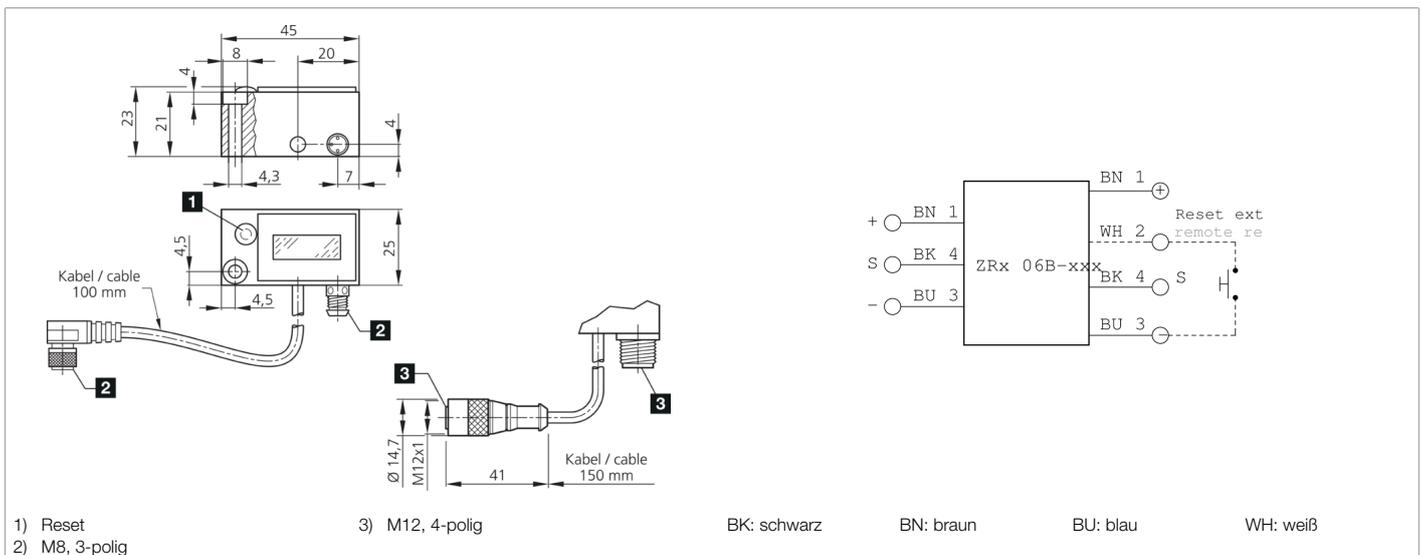

Funktion										

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	3 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Zählerrücksetzung	Reset-Taste
Anzeige	LCD-Anzeige (6-stellig), LED gelb - Schaltausgang
Zählfrequenz	10000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-10 ... +60 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M8, 3-polig
Anschluss 2	Kabel 150 mm, Kupplung, M8, 3-polig

**Weitere Informationen / Zubehör**      <https://www.di-soric.com/203212>