



## Spotbeleuchtung

- 

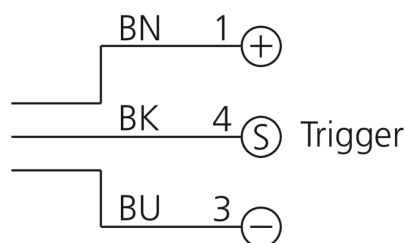

- BU: blau

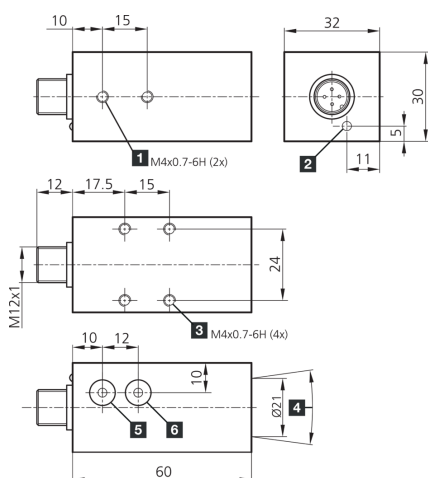

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 05.05.2023 . Seite 1



**204493**  
**BEK 1-P30-G2TI-IBS**  
**Spotbeleuchtung**

**Technische Daten (typ.)**

Beleuchtungsstärke

**+20°C, 24 V DC**

- 25,0 kLx (100,0 mm)
- 5,80 kLx (200,0 mm)
- 830 Lux (500,0 mm)

Regelung

Integrierte Leistungsregelung

Anzeige

LED grün - Betriebsanzeige

Einschaltverzögerung (Trig.)

0,420 ms

Ausschaltverzögerung (Trig.)

0,076 ms

Schock-/Schwingbeanspruchung

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm

Umgebungstemperatur Betrieb

0 ... +50 °C

Schutzart

IP 67

Anschluss

Stecker, M12, 3-polig

Anschlusskabel

VK ...

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/204493>