




**210277**  
**VKHM-W-5/RJ45-CS**  
**Ethernetkabel**

- Zum Anschluss an Ethernet Schnittstelle
- Schleppkettentauglich
- Hohe Schutzart
- Ölbeständig
- Für Vision Sensoren CS

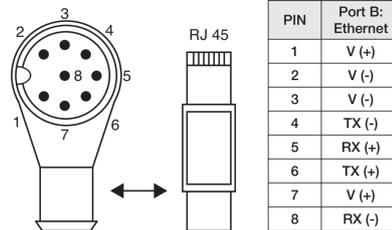

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

Betriebsspannung	< 30 V AC/DC
Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 6,8 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12 x 1
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PUR, innen PVC (Kabel)</li> <li>■ PUR (Stecker)</li> </ul>
Schleppkettenwerte	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &gt; 10 Mio. (Biegezyklen)</li> <li>■ 7,5 x Ø (min. Biegeradius)</li> <li>■ 3 m/s (max. Verfahrensgeschwindigkeit)</li> <li>■ 5 m/s<sup>2</sup> (max. Beschleunigung)</li> <li>■ ± 30 °/m (max. Torsion)</li> </ul>
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Komponente	Anschlussleitung
Bauform	gerade / gewinkelt
Geeignet für	Vision Sensoren - CS 50
Schleppkettentauglich	Ja
Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... +80 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Buchse, M12, 8-polig
Anschluss 2	Stecker, RJ 45

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/210277>