




212750
FMC-SGB4
Montagesäule

- Für die Realisierung von umlaufenden Schutzfeldern mit bis zu 4 Seiten
- Sondermodelle mit Spiegeln, die einen Splitterschutzfilm besitzen, sind auf Anfrage erhältlich
- Robuste Säule aus stranggepresstem Aluminium
- Mit einstellbarer Winkelausrichtung
- Absorptionsfaktor von 15% für jeden Spiegel
- Integrierte kugelförmige Wasserwaage zur Überprüfung der korrekten vertikalen Säulenachse

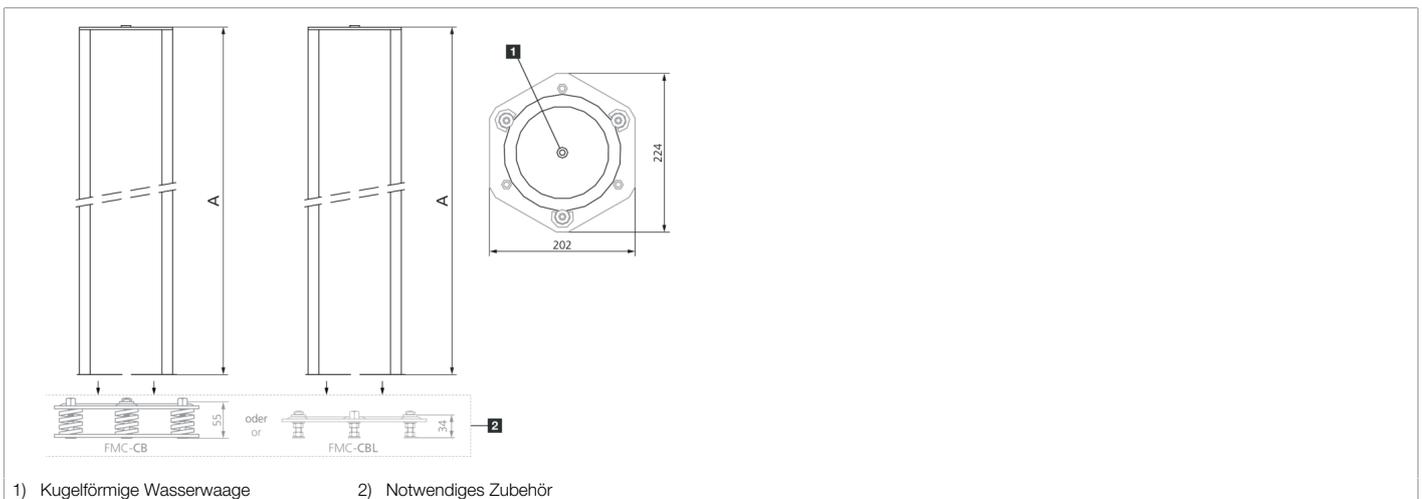

1) Kugelförmige Wasserwaage 2) Notwendiges Zubehör

Technische Daten (typ.)

Gehäusematerial	Aluminiumstangenprofil (Epoxid-Pulverbeschichtung)
Funktionsprinzip	Montagesäule
Besonderheiten	Integrierte kugelförmige Wasserwaage
Geeignet für	4-Strahl-Sicherheitslichtgitter
Lieferumfang	Befestigungsmaterial, Montageanleitung

+20°C, 24 V DC

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/212750>