




**212752**  
**FMC-SG2000**  
**Montagesäule**

- Für die Realisierung von umlaufenden Schutzfeldern mit bis zu 4 Seiten
- Nicht mehr als ein Sicherheitslichtvorhang / -gitter notwendig
- Sondermodelle mit Spiegeln, die einen Splitterschutzfilm besitzen, sind auf Anfrage erhältlich
- Robuste Säule aus stranggepresstem Aluminium
- Mit einstellbarer Winkelausrichtung
- Absorptionsfaktor von 15% für jeden Spiegel
- Integrierte kugelförmige Wasserwaage zur Überprüfung der korrekten vertikalen Säulenachse

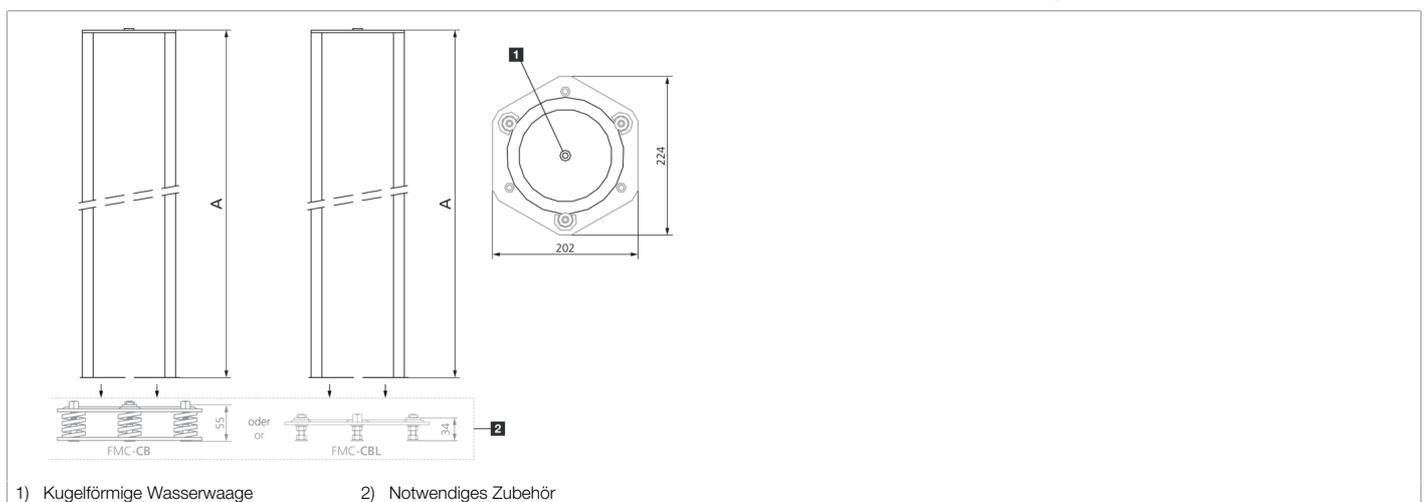

<b>Technische Daten (typ.)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Gehäusematerial	Aluminiumstangenprofil (Epoxid-Pulverbeschichtung) / Kunststoff
Funktionsprinzip	Montagesäule mit Umlenkspiegel
Besonderheiten	Integrierte kugelförmige Wasserwaage
Lieferumfang	Befestigungsmaterial, Montageanleitung
<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>	<a href="https://www.di-soric.com/212752">https://www.di-soric.com/212752</a>