




- Boîtier plastique
- Vis métallique
- Bornes de raccordement
- 4 pôles
- Indice de protection élevé jusqu'à IP 67

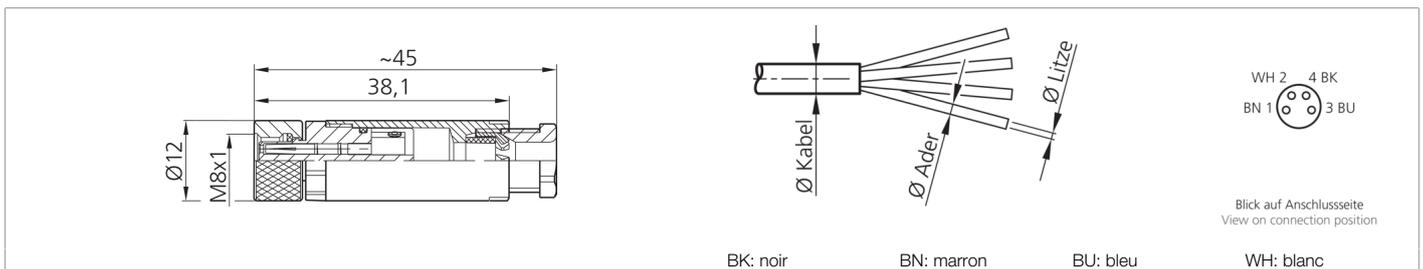

Fonction													

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Matériau du boîtier	Plastique
Pour Ø câble	3,5 ... 5,0 mm
Pour section de toron	0,25 ... 0,34 mm ²
Conception	Droit
Indice de protection	IP 67
Raccordement côté détecteur	Connecteur femelle, M8 x 1, 4 pôles
Raccordement côté commande	À confectionner soi-même, Bornes de raccordement
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/202407