
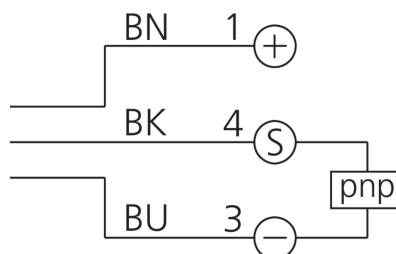


Fourche optique

-

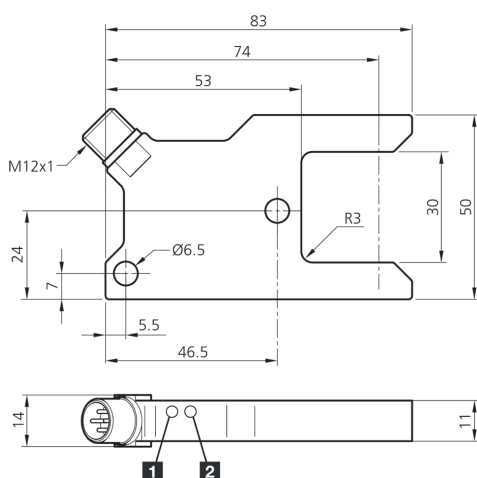

BU: bleu

A diagram enclosed in a square box. It shows a horizontal rectangle divided vertically by a dashed line. An arrow points from the left half (which is shaded) to the right half (which is shaded).



+20°C, 24 V DC

© di-soric . Sous réserve de modifications . 06.02.2024 . Page 1



203159
OGU 030/30 P2LK-IBS
Fourche optique

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Réglage de la sensibilité	Aucun élément de réglage
Fréquence de commutation	150 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +60 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M12, 4 pôles
Câble de raccordement	VK ...
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/203159