





204563

VKHM-Z-5/8-A

Câble de raccordement

- Blindé
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

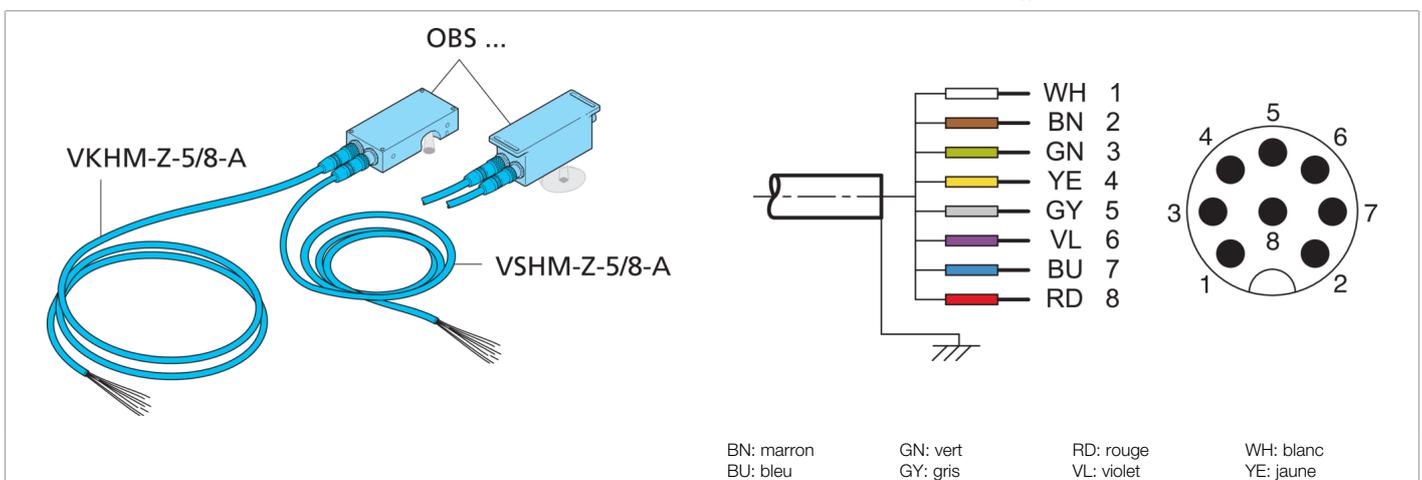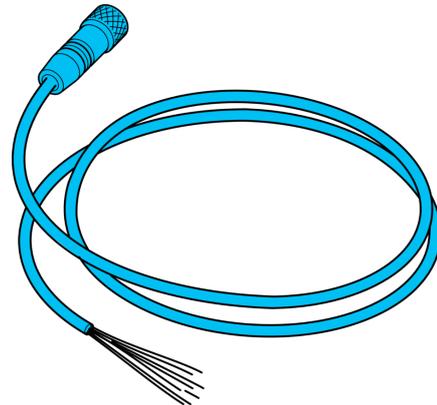

Fonction												
												 

Caractéristiques techniques (typ)	
Tension de service	< 30 V AC/DC
Longueur	5.000 mm
Diamètre	Ø 7,0 mm (Diamètre)
Filetage	M12
Matériau du câble	PUR
Valeurs de chaînes porte-câbles	70 mm (Rayon de courbure min.)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Blindé, Écrou métallique
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
LED Anzeige	Non
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A
Section	0,25 mm ² (8 x)

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/204563
-----------------------------------	---