

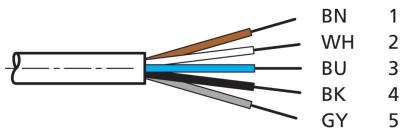


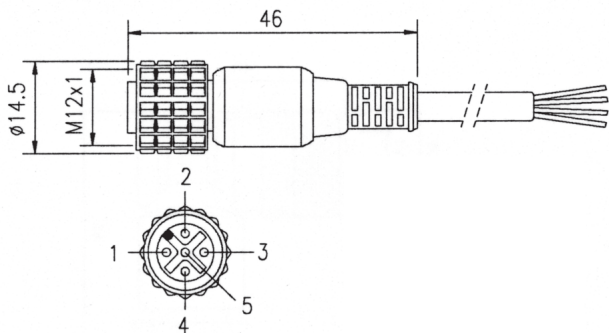

209808
CD 25
Câble de raccordement

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé

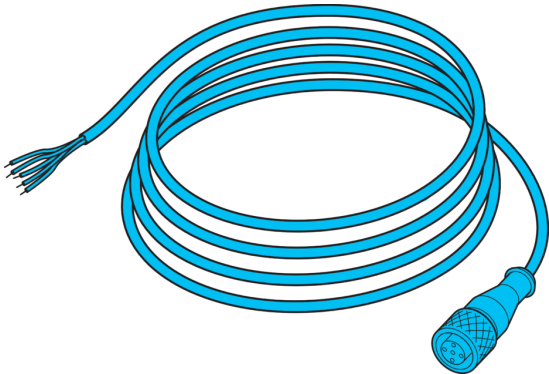

BK: noir BU: bleu WH: blanc
BN: marron GY: gris

Fonction														

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Longueur		25.000 mm
Filetage		M12
Matériau		PVC (Câble)
Principe de fonctionnement		Câble de raccordement
Conception		Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités		Écrou métallique
Convient pour		SLB... et émetteur SLI...
Indice de protection		IP 67
Raccordement		Connecteur femelle, M12, 5 pôles (Extrémité libre)
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/209808