



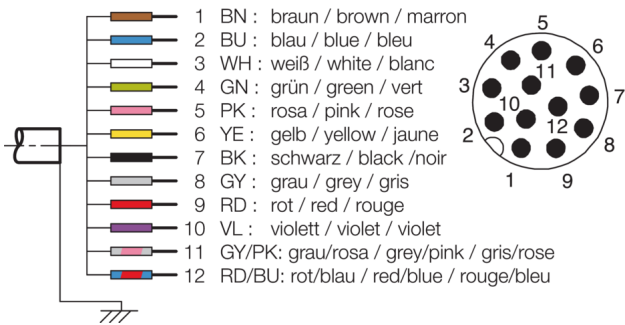

212746
CS12D20
Câble de raccordement

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé

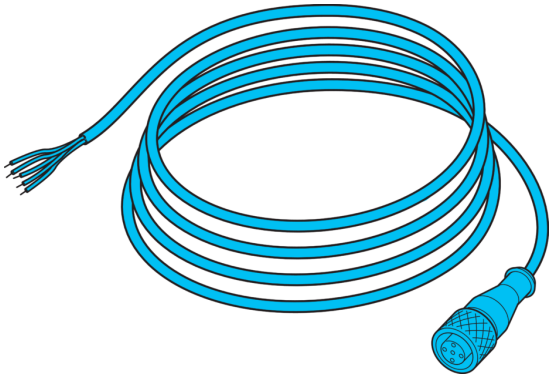

Fonction														 	
Caractéristiques techniques (typ)							+20°C, 24 V DC								
Longueur							20.000 mm								
Filetage							M12								
Matériau							PVC (Câble)								
Principe de fonctionnement							Câble de raccordement								
Conception							Extrémité de câble droite/ouverte								
Particularités							Écrou métallique								
Convient pour							Récepteur SLM4								
Indice de protection							IP 67								
Raccordement							Connecteur femelle, M12, 12 pôles (Extrémité libre)								
Plus d'informations/d'accessoires							https://www.di-soric.com/212746								