


- Une connexion pour le capteur et l'éclairage
- Déclenchement de l'éclairage par le capteur



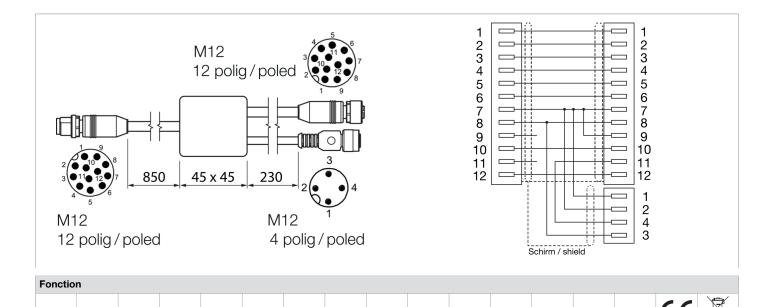

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	< 30 V AC/DC
Matériau du boîtier	Plastique
Composants	Câble de distribution Y
Convient pour	Capteurs de vision - CS 60
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M12, 12 pôles
Raccordement 2	Connecteur femelle, M12, 12 pôles
Raccordement 3	Connecteur femelle, M12, 4 pôles
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/213457