




201633

SHUF 12/18

用于传感器支座的下半部分

- 用于传感器支座 SH 的装配板
- 固定调试
- 基于一体式结构，装配/停机时间缩短
- 传感器更换，不会改变支座位置

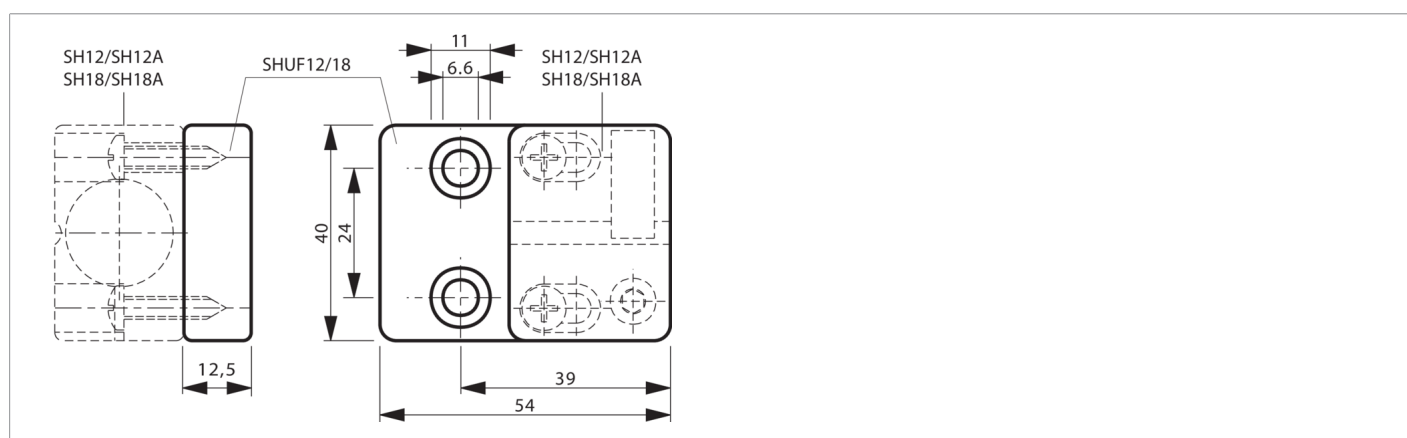

#### 技术数据 (典型)

|      |                   |
|------|-------------------|
| 孔距   | 24 mm             |
| 固定   | 2 个钻孔             |
| 外壳尺寸 | 54 x 40 x 12.5 mm |
| 夹紧直径 | G: 24 mm          |
| 外壳材料 | 塑料 (PA, 6 GK)     |
| 组件   | 用于传感器支座的下半部分      |
| 适用于  | 传感器支座             |
| 供货范围 | 传感器支座             |

+20°C

#### 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201633>