



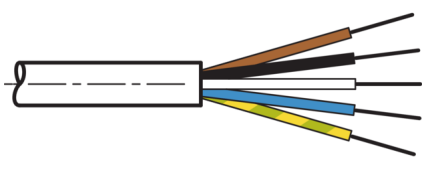

202944
VKHM-Z-10/5
连接电缆

- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 坚固的 PU 护套
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点

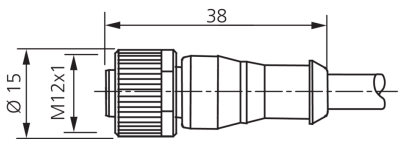

BN	+	1
BK	S	4
WH	S	2
BU	-	3
GN/YE	⏏	5

BK: 黑色 BU: 蓝色 WH: 白色
BN: 棕色 GN/YE: 绿色/黄色

功能													CE	UK CA	

技术数据 (典型)	
工作电压	< 125 V AC/DC
长度	10,000 mm
直径	Ø 5.9 mm (直径)
螺纹	M12
电缆材质	PUR
拖链值	90 mm (最小弯曲半径)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
型式	直型 / 裸露的电缆端部
特点	金属螺母
适用于拖链	是
LED Anzeige	否
工作环境温度	-5 ... +80 °C (移动, 固定)
防护等级	IP 67
连接	插口, M12, 5 针, A 编码
横截面	0.34 mm² (5 x)
更多信息 / 附件	
https://www.di-soric.com/202944	