
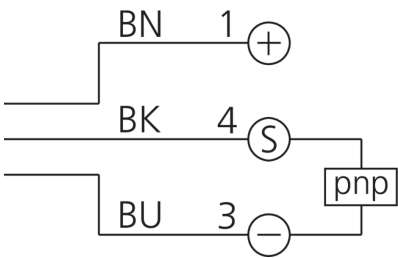


203101
OGUFIX 081 P2K-TSSL
槽型光电开关

- 固定调试，无调整元件
- 不能调节
- 成本低廉
- 金属外壳
- 防护等级高

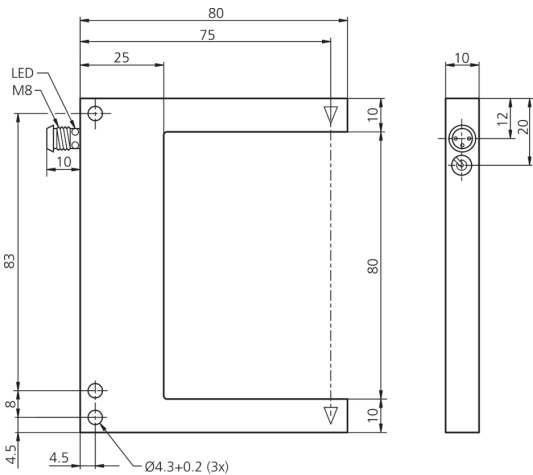

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能

<



203101
OGUFIX 081 P2K-TSSL
槽型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
槽口宽度		80 mm
分辨率		Ø 1.0 mm
开关频率		2500 Hz
工作环境温度		-10 ... +60 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M8, 3 针
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/203101