




203184
PRKWT 4-3-44/5.05
连接电缆

- 防护等级 IP 69K，在拧紧力矩 PRK ... = 0.6 Nm 时
- 防护等级高
- 有挠性的多股绞合线结构
- 稳固的金属锁紧螺母

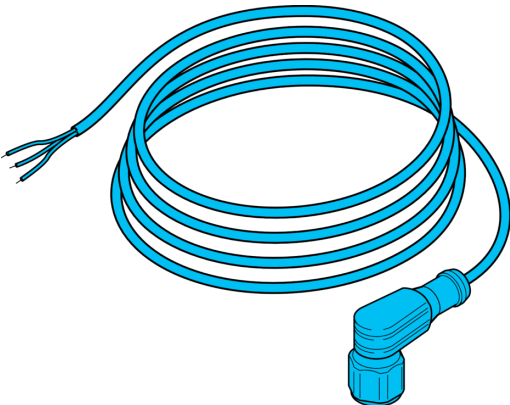

功能																CE
技术数据（典型）							+20°C, 24 V DC									
工作电压							< 250 V									
长度							5,000 mm									
螺纹							M12 x 1									
防护等级							III，在安全特低电压下工作									
型式							弯型 / 裸露的电缆端部									
特点							金属螺母									
防护等级							IP 69K (拧紧力矩为 0.6 Nm 时)									
连接							插口, M12, 4 针 (裸端)									
更多信息 / 附件							https://www.di-soric.com/203184									