





203642
TKHM-Z-15
连接电缆

- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 坚固的 PU 护套
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点

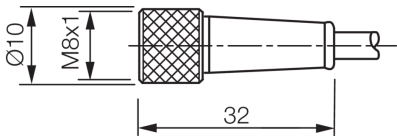

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能															
技术数据（典型）															
工作电压													< 60 V AC/DC		
长度													15,000 mm		
直径													Ø 4.5 mm (直径)		
螺纹													M8 x 1		
电缆材质													PUR		
防护等级													III，在安全特低电压下工作		
型式													直型 / 裸露的电缆端部		
特点													金属螺母		
适用于拖链													是		
LED Anzeige													否		
工作环境温度													-5 ... +80 °C (移动, 固定)		
防护等级													IP 67		
连接													插口, M8, 3 针, A 编码		
横截面													0.25 mm ² (3 x)		
更多信息 / 附件													https://www.di-soric.com/203642		