




- 用于激光
- 耐 60 °C 高温
- 可粘接
- 适合用于偏振光



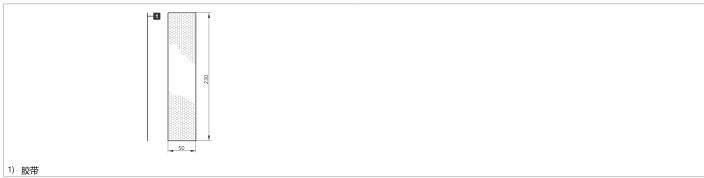

功能							

技术数据(典型)	+20°C
固定	可粘接
面	50 x 230 mm
外壳长度	230 mm
外壳宽度	50 mm
型式	Foil
规格	反射箔
光源	激光
工作环境温度	-20 +60 °C

工作环境温度	-20 +60 °C
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/204496