




- 方便不费力地安装和拆卸光栅
- 轻松调整第一光束的高度
- 坚固的铝型材立柱
- 角向可调



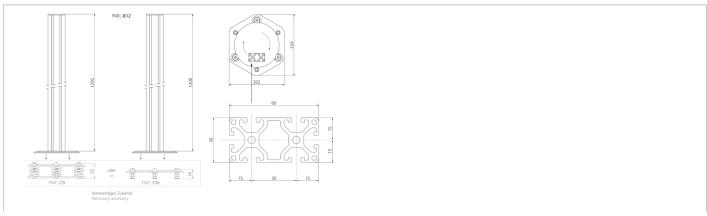

技术数据(典型)	
总高 (A)	1200 mm
外壳材料	铝棒材/塑料
工作原理	装配立柱
适合用于	双光束安全光栅, 三光束安全光栅, 四光束安全光栅
供货范围	装配说明书, 2个可调的支架, 固定材料
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/204579