205540
SAV 12E
减振器

- 强烈建议在剧烈振动时应用（压机、织机等）
- 坚固的结构
- 套装包括发射器和接收器所需的减振器

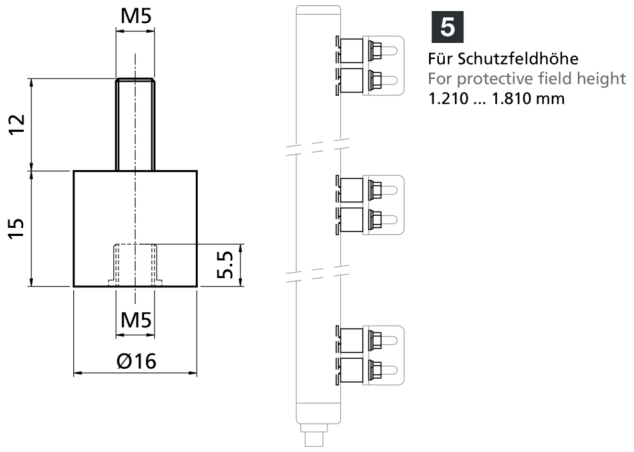

1) 保护区高度 ---> 数据 1210 ...1810 mm

技术数据（典型）	
材料	橡胶，金属 (减振器)
组件	减振器
工作原理	减振器
适合用于	保护区高度在 1,210 mm 以上（含）的全部光幕/光栅 SLB / SLI
供货范围	快速安装说明书, 12 个减振器, 固定材料

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/205540

© di-soric . 保留变更权 . 2021.07.02 . 侧 1 (1)