



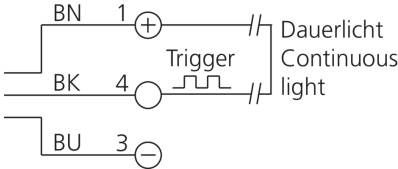

206337
BEK-P30V-G0T-IBS
点光源

- 用于制药和食品饮料行业的坚固不锈钢外壳
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 外部触发输入端
- 高效率

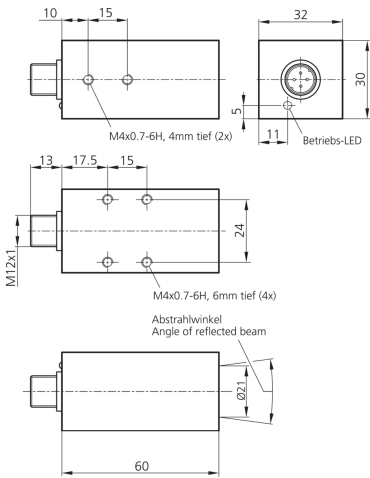

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能															
技术数据 (典型)							+20°C, 24 V DC								
工作电压							10 ... 35 V DC (Supply Class 2)								
空载电流 (最大)							190 mA (10 V DC)								
功率							2.3 W (10 ... 35 V DC)								
反极性保护							是								
发光面							Ø 21 mm								
光射出							轴向								
外壳材料							不锈钢 (V4A, 1.4404 / AISI 316L - 1.4571 / AISI 316Ti)								
防护等级							III, 在安全特低电压下工作								
风险组 (DIN EN 62471)							无危险类								
型式							点光源								
特点							触发输入端								
高电平触发输入端							3.3 ... 35.0 V								
低电平触发输入端							< 2.8 V								
光源							LED								
颜色							红外								
波长							850 nm								
发射角 FWHM							30°								
照明强度							■ 6600 µW/cm² (100.0 mm) ■ 1800 µW/cm² (200.0 mm) ■ 300 µW/cm² (500.0 mm)								
管制							集成式功率控制								



206337
BEK-P30V-G0T-IBS
点光源

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
显示		LED 绿色 - 运行显示
接通延迟 (触发器)		0.380 ms
切断延迟 (触发器)		0.070 ms
冲击/振动负荷		30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度		0 ... +50 °C
防护等级		IP 69K
连接		插头, M12, 3 针
连接电缆		VK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/206337