



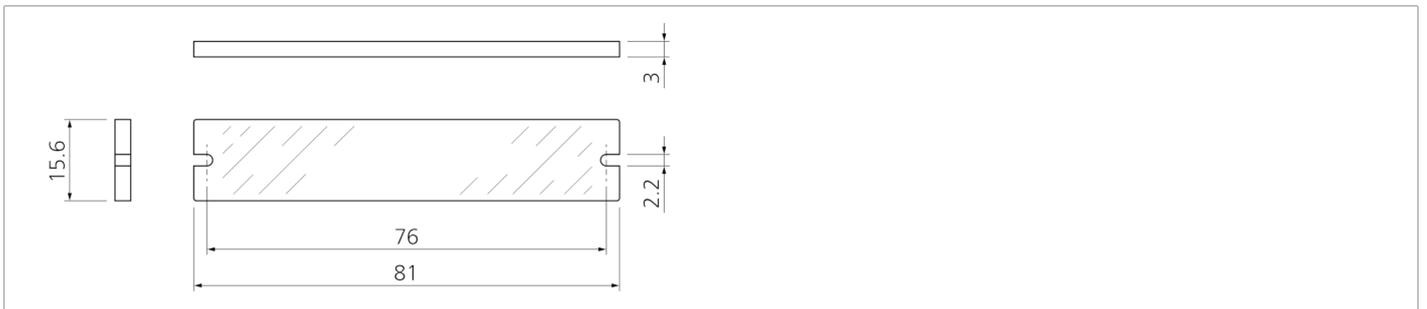

- 快捷简单的装配
- 包含在供货范围内的固定材料

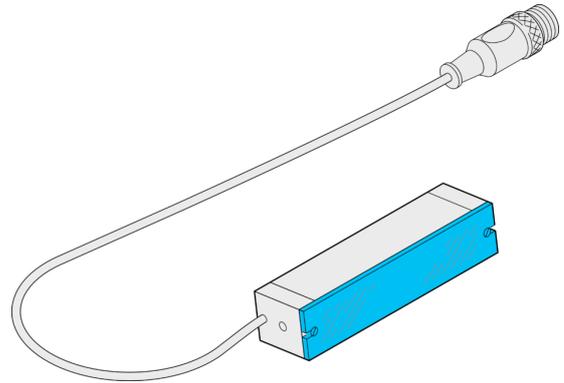

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
装配	借助于固定螺栓
发光面	65 mm
固定	2 个钻孔
外壳尺寸	81 x 15.6 x 3 mm
外壳长度	81 mm
机箱高度	3 mm
外壳宽度	15.6 mm
材料	PMMA (防护玻璃)
组件	防护玻璃
适用于	条形光源 BE 1-A65 ...
供货范围	1 块防护玻璃, 2 枚半圆头螺钉 M2x6 DIN 7985 镀锌 (十字槽)
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/207675