




208417

SA 6

标准支架

- 坚固的结构
- 套装包括发射器和接收器所需的支架

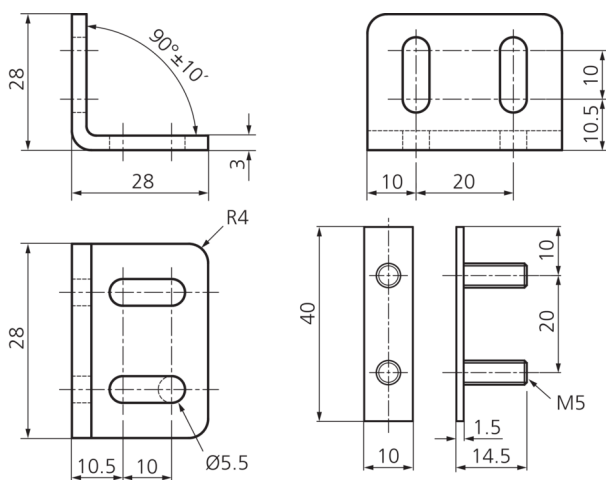

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
材料	金属, 镀锌 (支架)
组件	标准支架
工作原理	标准支架
适用于	保护区高度在 1,210 mm 以上 (含) 的全部光幕/光栅 SLB / SLI
供货范围	6 个标准支架, 固定材料
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/208417