




209148
SLIH4-1809
安全光幕

- 最高安全等级
- 用于身体保护和存在性检查的分辨率
- 远作用距离用于大型设备和带偏转镜的应用
- 保护区直至结构末端
- 集成式安全功能 - 无需外部安全继电器
- 通过连接线进行参数化
- 可选手动或自动启动/重启
- 用于控制外部继电器的反馈输入端 (EDM)
- 未屏蔽连接线最大 100 m
- 防护等级高

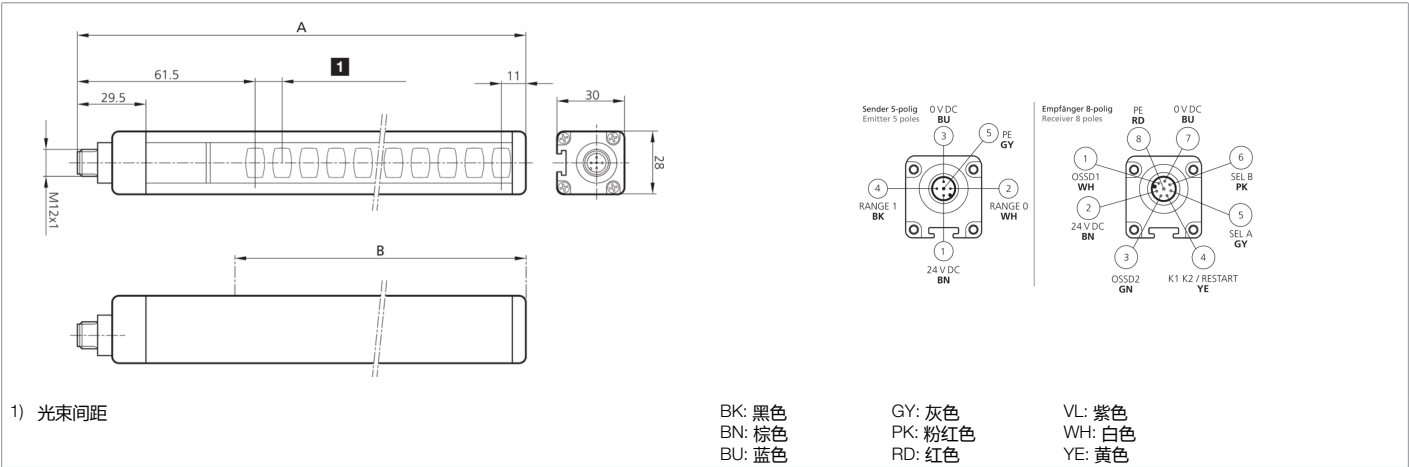

功能													

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		19.2 ... 28.8 V DC
反极性保护		是
短路保护		是
总高 (A)		1886 mm
固定		T 型槽 (背面) , / 支架 SFB E 180 (可选)
外壳材料		铝
材料		聚碳酸酯 (窗口)
特征变量		Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
保护功能		身体保护
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
模型		集成式检查功能 (EDM), 作用距离提高
启动 / 重启		自动或手动 (可选)
控制外部继电器 - EDM		反馈输入端, 可选的使能
供货范围		发射器 + 接收器, 一套标准支架 SA 6, 带多语种操作说明书的 CD-ROM, 快速安装说明书
安全输出端		pnp (2x), 400 mA / 24 V DC
光源		LED
颜色		红外
波长		950 nm
光束数量		24
保护区高度 (B)		1810 mm
作用距离		10000 mm (低范围) / 20000 mm (高范围)



209148
SLIH4-1809
安全光幕

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
分辨率		90.0 mm
显示		LED (自诊断和光电开关状态)
反应时间		5 ms
工作环境温度		-20 ... +55 °C
防护等级		IP 65 / IP 67
连接		插头, M12, 5 针 (发射器)
连接 2		插头, M12, 8 针 (接收器)
电缆		未屏蔽连接电缆最大 100 m
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209148