




- 准确识别
- 可选的附加光学元件
- 附带割刀

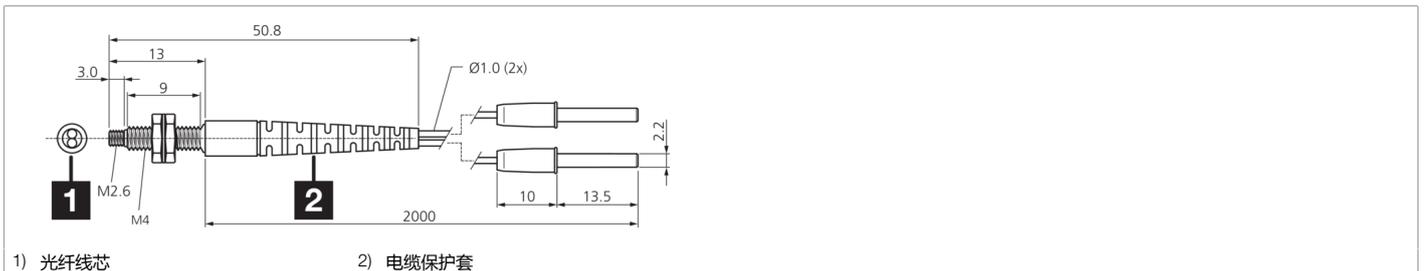

功能													
													

技术数据 (典型)	+20°C
长度	2,000 mm (可定长切割)
螺纹	M4
光射出	轴向
弯曲半径	> 15 mm
纤维	平行, Ø 0.5 mm (2x)
材料	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 不锈钢 (测头) ▪ PE (护套)
工作原理	漫反射传感器
型式	螺纹
特点	带电缆保护套
适用于	设备系列 OLV-K 放大器版
作用距离	75 mm
分辨率	Ø 0.05 mm
耐温性	-55 ... +70 °C

更多信息 / 附件 <https://www.di-soric.com/209938>