




209946  
KLT-M3-S0.5-0.25K  
塑料光纤

- 高度准确的识别
- 可选的附加光学元件

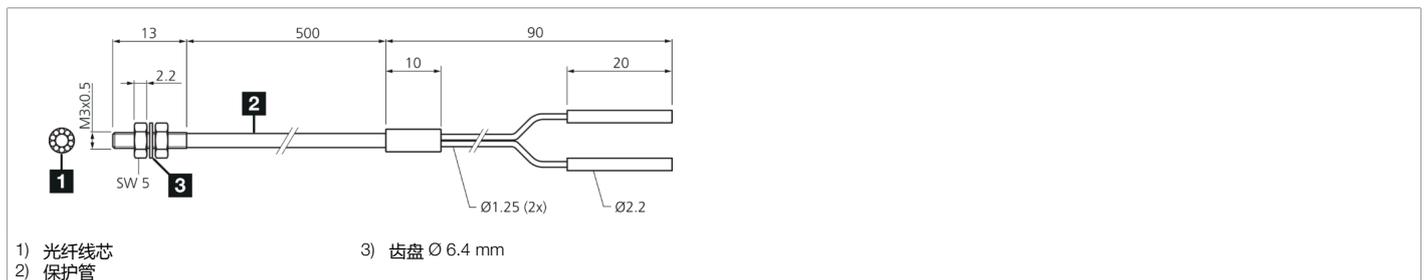

#### 功能



#### 技术数据 (典型)

技术数据 (典型)	+20°C
长度	500 mm (不可定长切断)
螺纹	M3
光射出	轴向
弯曲半径	> 5 mm
纤维	同轴, Ø 0.125 mm (10x), Ø 0.25 mm (1x)
材料	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 不锈钢 (测头)</li> <li>■ PVC (护套)</li> </ul>
工作原理	漫反射传感器
型式	螺纹
适用于	设备系列 OLV-K 放大器版
作用距离	40 mm
分辨率	Ø 0.02 mm
耐温性	-55 ... +70 °C

#### 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209946>