



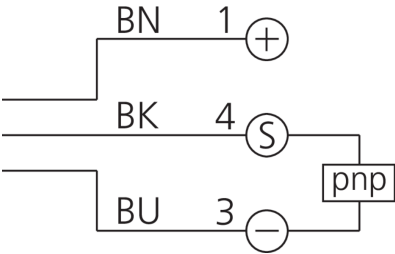

210940
DCC 18 VH 05 PSK/230/V/IP67
电感式接近传感器

- 耐高温，能在高达 230 °C 的温度下持续工作
- 不锈钢外壳
- LCP 感应面
- 电缆材料 PTFE
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制

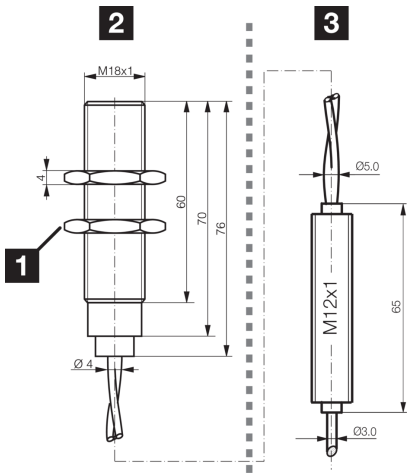

1) 开口度 24 mm
2) 传感器
3) 放大器
BK: 黑色
BN: 棕色
BU: 蓝色

功能												
												CE

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC
绝缘耐压强度		500 V
内装方式		齐平
螺纹		M18 x 1
外壳长度		76 mm
外壳材料		不锈钢 (LCP)
拧紧力矩 (最大)		50 Nm
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		螺纹
特点		< +230 °C, 耐高温
产品系列		INH 耐高温版
开关输出端		pnp, NO
电压降 (最大)		2 V
感应距离 (SN)		5 mm
标准测量板		18 x 18 x 1 mm
工作环境温度		0 ... +230 °C
防护等级		IP 67



210940
DCC 18 VH 05 PSK/230/V/IP67
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

连接

电缆, 2.0 m, A 编码

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/210940>