



OS21-2C

对射式光电开关，发射器

- 微型结构
- 金属固定件
- 远作用距离

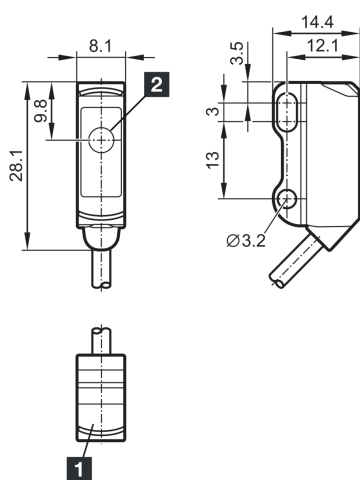

BU: 蓝色



+20°C, 24 V DC

10 ... 30 V DC

15 mA

是

28.1 x 8.1 x 14.4 mm

8.1 mm

28.1 mm

14.4 mm

不锈钢 / 塑料

PVC

塑料 (窗口 / 光学元件)

37 g

III, 在安全特低电压下工作

对射式光电开关

数字量

长方体

发射器

LED

红色

633 nm

调制



212989
OS21-2C
对射式光电开关，发射器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
光斑尺寸		Ø 200 mm (距离为 3000 mm 时)
作用距离		3000 mm
标准测量板		200 x 200 mm (白色)
灵敏度调整		没有调整元件
显示		LED 绿色 - 状态
工作环境温度		-25 ... +60 °C
防护等级		IP 65 / IP 67
连接		电缆, 2.0 m, 3 针

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/212989
-----------	---