




**201930**  
**WRB 110 SQ-90-10-0.6**  
**Glasfaser-Lichtleiter**

- Hochwertige Glasfasern
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Robust, hochflexibel

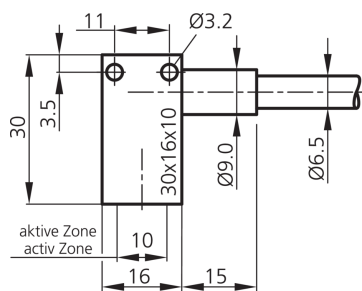

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Länge	300 mm
Abmessung Faserbündel	10 mm x 0,6 mm
Gehäuselänge	30 mm
Gehäusehöhe	10 mm
Gehäusebreite	16 mm
Lichtaustritt	radial
Biegeradius	> 3 x Schlauch-Ø
Material Faser	Glasfaser
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aluminium (Tastkopf)</li> <li>■ Silikon-Metallmantel (Ummantelung)</li> </ul>
Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Quader
Einzelfaser	Ø 0,05 mm
Geeignet für	Verstärker für Glasfaser-Lichtleiter
Öffnungswinkel	67°
Tastweite	85 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 ... +180 °C (kurzzeitig bis +250 °C)
Schutzart	IP 67
<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>	<a href="https://www.di-soric.com/201930">https://www.di-soric.com/201930</a>