209947
KLE-M6-T2-1
Kunststoff-Lichtleiter

- Große Reichweite
- Schneidmesser beigelegt

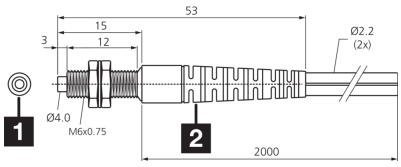

1) Faseroptischer Kern 2) Kabelschutztülle

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C
Länge	2.000 mm (ablängbar)
Gewinde	M6 x 0,75
Lichtaustritt	axial
Biegeradius	> 25 mm
Faser	Ø 1,0 mm
Material	■ Edelstahl (Tastkopf) ■ PE (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	mit Kabelschutztülle
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Reichweite	1000 mm
Auflösung	Ø 0,2 mm
Temperaturbeständigkeit	-25 … +70 °C

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/209947

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 16.10.2023 . Seite 1 (1)