



**213119**  
**VSSM-Z-5/RJ45-X**  
**Ethernetkabel**

- Zum Anschluss an Ethernet Schnittstelle
- Abgeschirmt
- X-kodiert

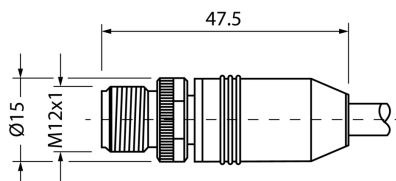

#### Funktion

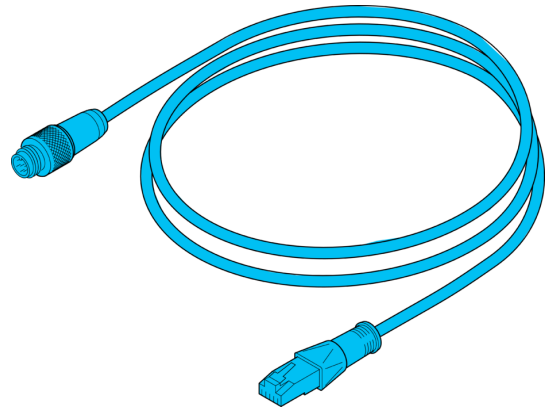

#### Technische Daten (typ.)

Betriebsspannung	30 V DC
Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 7,4 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12 x 1
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &lt; 10 Mio. (+25°C, Biegezyklen)</li> <li>■ 10 x Ø (min. Biegeradius)</li> </ul>
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / gerade
Geeignet für	Vision Sensoren - CS 60
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 20
Anschluss	Stecker, M12, 8-polig, X-kodiert
Anschluss 2	Stecker, RJ 45, 8-polig

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/213119>